

Typennummer / Identification

BV-Nr	BV-Nr:	B 1001124	Filtertyp	Type of choke	3 ~ du/dt-Filter
Typ - Kunde	Type Customer	DB-40296A-IP00	Kernform	Core type	3UI 150/65
Material Nr.	Material Nr.	-	Blechqualität	Core quality	VM111-35
Baureihe	du/dt Filter		Kernleistung	-	

Technische Daten / Technical Data

Phasenzahl	No. of phase		3
Schaltgruppe	Circuit type		III
Wicklungswiderstand	Winding resistance	[mΩ]	0,81
Bemessungsspannung	Rated voltage	[V]	0 - 500
Bemessungsfrequenz	Rated frequency	[Hz]	50-60
Überlagerte Schaltfrequ.	Ripple frequency	[kHz]	> 3,5
Induktivität L	Inductance L	[mH]	0,055
L Toleranz	L tolerance	[%]	+/-10%
Bemessungsstrom	Rated current	[A]	296
L linear bis	L linear up to	[A]	2,5 x I_B
Überlagerte Strom	Ripple current	[A]	30
Kapazität C	Capacitance C	[nF]	15 Star connection

Weitere Technische Daten / Other Technical Data

Verlustleistung	Power losses	[W]	350
-----------------	--------------	-------	------------

Betriebsbedingungen / Operating conditions

Schutzart	Protection index		IP 00
Umgebungstemperatur	Ambient temperature	[°C]	-10...+50
Temperaturklasse VDE	Class ISO °C VDE		H
Temperaturklasse UL	Class ISO °C UL		Class 180
Kühlungsart	Type of cooling		AN
Luftgeschwindigkeit	Air speed	[m/s]	-
Betriebsart	Operating conditions		DB

Ausführung / Standards

Typ / Type:	Datum / Date	Zeichen / Signs
VDE 0570 / EN 61 558 Teil 1	1997 +A1, 1998	
VDE 0570 / EN 61 558 Teil 20	2000	

Bemerkung / Notes

Die angegebenen technischen Daten sind typisch.	Technical specifications are typical.
Material- und fertigungsbedingt können Abweichungen auftreten.	They can vary due to material and production tolerances.

Doc - Nr
Doc - Nr
B 1001124


du/dt-Filter - Datenblatt
du/dt-Filter - Data sheet



Mechanische Daten / Mechanical data

Abmessungen	Dimensions	[mm]	ca. 300 x 190 x 390	A x B x C
Befestigungsmaße	Mounting	[mm]	ca. 244 x 133	D x E
Befestigungsschrauben	Mounting screws		-	
Gewicht (netto)	Weight	[kg]	ca. 50	
Kupfergewicht	Copper weight	[kg]	ca. 20	

Aufbauskizze / Construction drawing

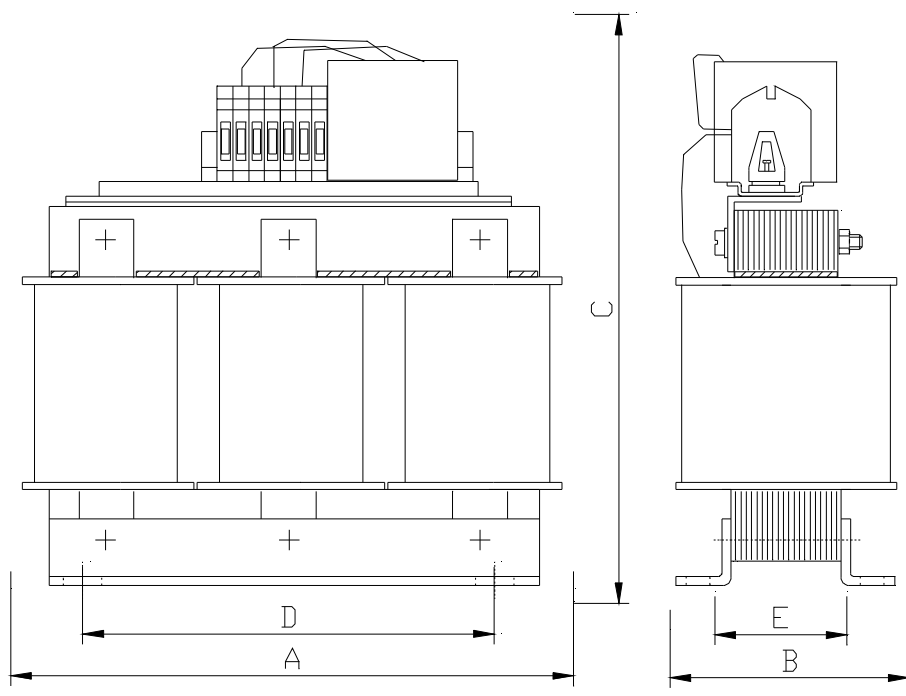

Anschlüsse / Terminals

			Typ / Type	
Eingang	Input	[mm ²]	150	Schraubklemme / Screw Terminal
Ausgang	Output	[mm ²]	150	Schraubklemme / Screw Terminal
PE Anschluß	PE Terminal	[mm ²]	M8	Erdungsschraube / Earthing Screw

Bemerkung / Notes

Einzelheiten der Darstellung in der Aufbauskizze sind unverbindlich.
Allgemeintoleranzen DIN 7168-m
Änderungen vorbehalten.

Technical specifications in the drawing are not binding.
General tolerance to DIN 7168-m.
Subject to change

Date:	19.02.10	Schutzvermerk gemäß DIN 34 beachten	Datei	B 1001124
Name:	Lauer		Änderung	0
Date:	19.02.10	Observe protection clause to DIN 34	Document	3SFB
Checked:	Flemming		Abteilung	EWN